




Fresadora de placas CA5000 118mm



Fresados em V de compósitos com lâminas de alumínio.

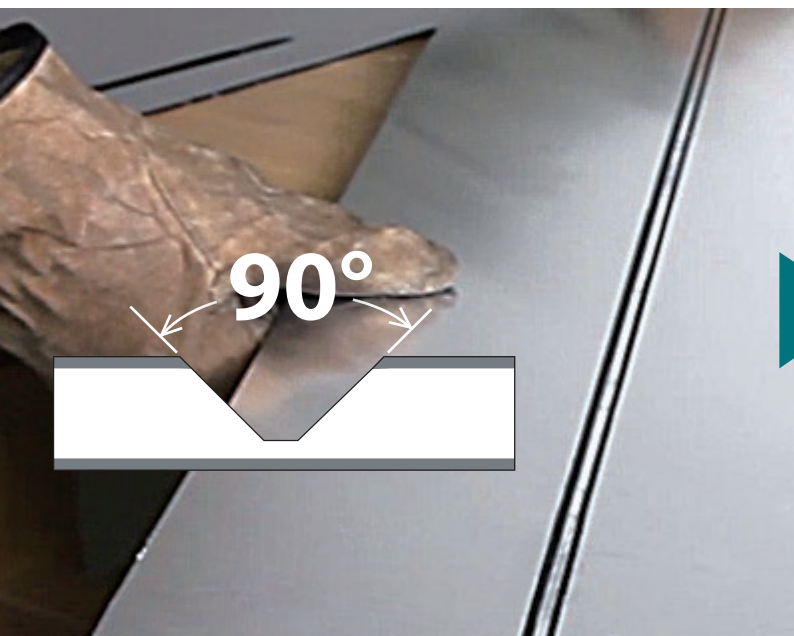


**Para materiais
compósitos de
alumínio.**




**Faz ranhuras em
materiais compostos
de alumínio, como
panéis de paredes
exteriores.**

Disco fresador.
Ranhura de 90° com
disco fornecido no
equipamento básico.



Ranhura de 135° com
acessório opcional.





Punho traseiro e auxiliar recobertos de elastómero

para maior comodidade e controlo.

Travão eléctrico.

Controlo electrónico.

- Arranque suave.
- Protetor de sobrecarregamento.
- Velocidade constante.
- Velocidade variável por regulador (para adequar a velocidade de corte).



Leve 5,1kg.

Fácil mudança do disco.

A coberta da caixa do disco, abre-se apenas ao afrouxar um parafuso com a chave hexagonal fornecida, e o disco pode-se mudar com a mesma chave.



Regulador de ajuste da profundidade.

- Profundidade de corte pre-seleccionada de 3mm/4mm/6mm sem a necessidade de usar ferramentas.
- Fácil de posicionar da posição zero.



Conectável a um aspirador.



Compatível com as guias de carril.



As guias de carril Makita (1,4m/ 1,9m/ 3m de comprimento) estão disponíveis de forma opcional.


Nota: Quando usar o disco fresador, a borraça anti-apara corte-se mais em comparação com SP6000.

■ Comparação de rendimento.

Nota: 1. Os resultados da prova dependem em grande medida da dureza dos materiais, etc.
2. Os números nos gráficos de barras são valores relativos quando a capacidade de **Competência "A"** está indexada a 100.

Condições do test:

Corte do material composto de alumínio (3,0 x 1.000 mm) continuamente a profundidades de 2,5 mm, e se mede o tempo necessário para cortar.

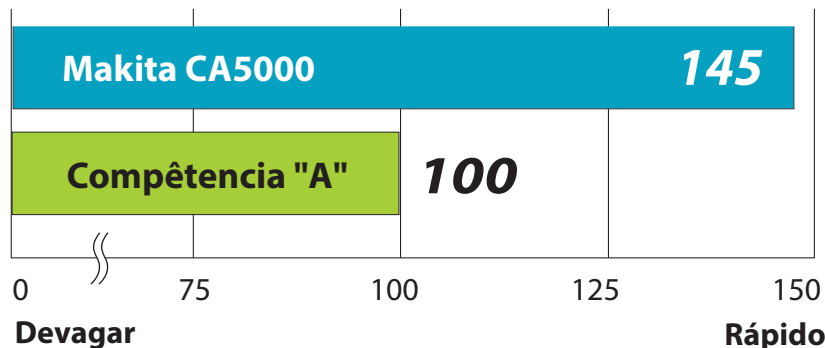

■ Pode-se usar com uma lâmina de ø165 mm (mesmas referências que SP6000).



■ Acessórios.

Guia de carril.



1,4m

1,9m

3,0m

Part No. 194368-5

Part No. 194925-9

Part No. 194367-7

Guia de ângulo para guias de carril.

Part No. 196664-7



Grampo para guia de carril.

Part No. 194385-5
(2 Unidades)



Disco fresador,



para composite com lâminas de alumínio

Tamanho	Ângulo de ranhura	Parts No.
118x20mmx6T	90°	B-48832
118x20mmx6T	135°	B-48860



Fresadora de placas

CA5000 118mm

303

- Duplo isolamento
- Conectável a um aspirador
- Travão eléctrico
- Velocidade variável
- Arranque suave
- Electrónica constante
- MakPac

Potência 1.300W
Lâmina Tipo: Disco fresador, Número de dentes: 6
 Diâmetro exterior: 118mm, Diâmetro interior: 20mm, Grossura: 14mm
Velocidade (rpm) 2.600-6.400
Capacidade max. de corte com guia de carril: 11mm
Dimensões (C x L x A) 346x250x250mm
Peso* 5,1kg
Comprimento do cabo 2,5m

Equipamento básico: consultar na web.

* peso de acordo com a EPTA.

Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
 Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT