



Martelo combinado a bateria DHR400 40 mm



Inserção
SDS-MAX

**Grande potência,
similar a uma
máquina de AC.**



Extra confortável, nível de vibração sem rival.

AVT & SOFT
TECNOLOGIA ANTIVIBRAÇÃO **NO LOAD**

LXT
LITIO-ION

AWS

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Inserção
SDS-MAX

Excelente trabalho, equivalente a um modelo eléctrico.



Novo motor BL
de alta potência.

BL
MOTOR



Trabalho de perfuração.

Volume de trabalho com apenas uma carga da bateria.

Aprox. **25** buracos

- ♦ Com broca T.C.T. Ø18mm
- ♦ Profundidade: 140mm
- ♦ Betão: 40 N / mm²
- ♦ Bateria: BL1850Bx2

Trabalho de demolição.

Com ponteiro.

Energia de impacto

[EPTA-Procedure 05/2009]

8,0 J

Makita HR4013C 8,0J




AVT & SOFT NO LOAD

TECNOLOGIA ANTIVIBRAÇÃO

A carcaça, a qual absorve as vibrações, isola o punho e o motor.

O amortecedor de vibrações dinâmico move-se na direção contrária ao pistão para reduzir a vibração.

A mola amortecedora absorve as vibrações de impacto da broca.

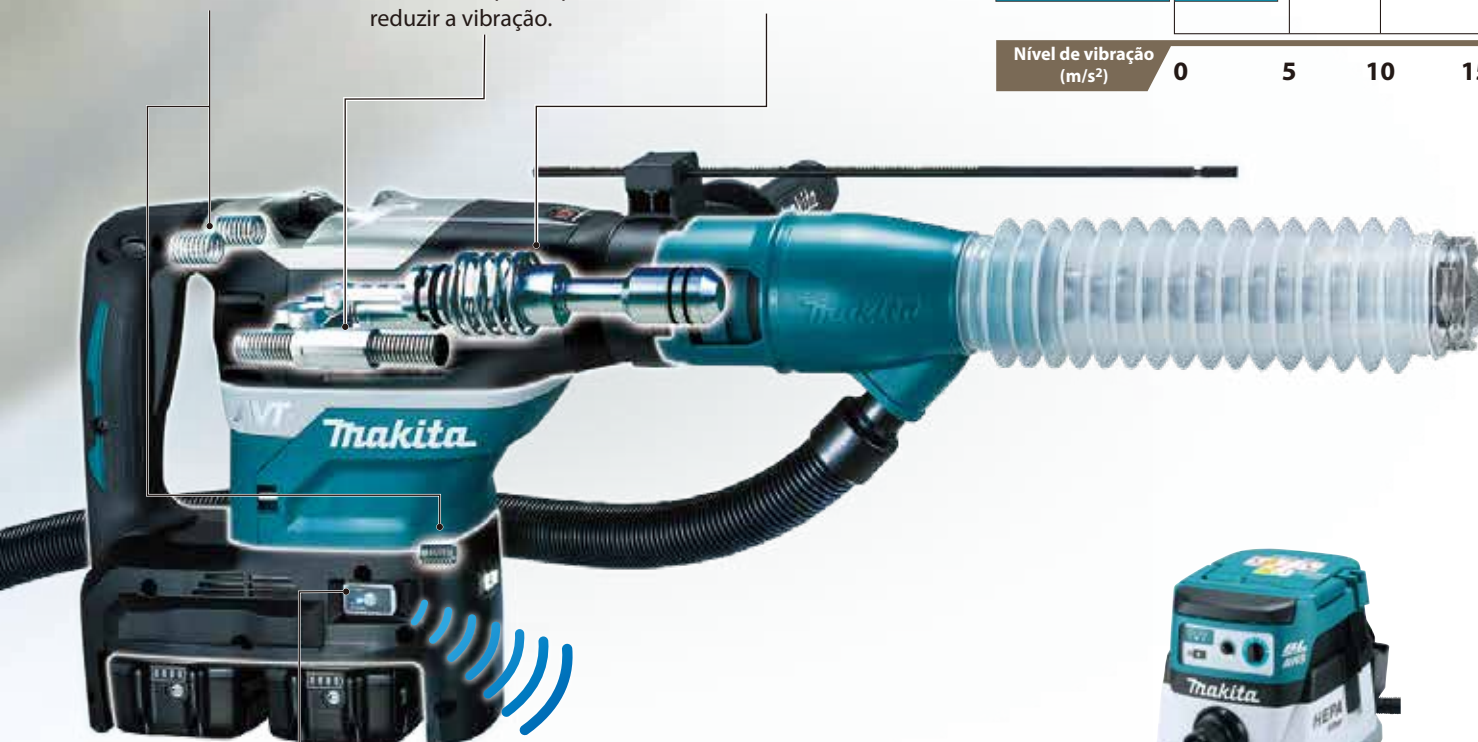

AWS
Auto-start Wireless System



Unidade Bluetooth.

Ref.
198900-7

Bluetooth®



DVC864

Ligue a máquina e o aspirador ativa-se.

■ Comparação do nível de vibração* e tempo em chegar à ELV (Limite da exposição da vibração)**


* É conhecido como valor triaxial e valor na Diretiva de A(8).

** É referido à quantidade máxima da vibração à que um usuário pode estar exposto num dia.

Tempo em chegar à ELV (min)	100200550			
Makita DHR400	5,0m/s ²		540min	
Makita HR4013C	5,0m/s ²		540min	
Nível de vibração (m/s ²)	0	5	10	15

O sistema AWS conecta-se à máquina através de Bluetooth.

Unidade Bluetooth.

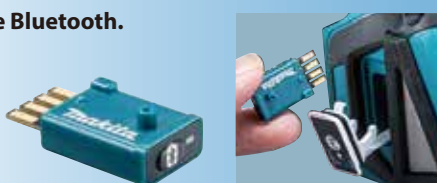

Bluetooth®

A palavra e os logótipos são marcas registadas propriedade de faz uso destas marcas sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são dos seus devidos donos.

Aumente a linha AWS.

AWS





Regulador de controlo da velocidade variável,

permite ao trabalhador ajustar a velocidade a depender do material e do trabalho a realizar.



Dupla luz led de trabalho.

Acessórios..

Set de extração de pó. Ref. 199142-6

Trabalhos de perfuração.



Trabalhos de demolição.



XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

O rendimento a prova de pó e goteio foi melhorado para a sua utilização em aplicações em condições adversas.

Baterias Lítio-Ion, carregadores e tempos de carga.

	 BL1815N 18V 1,5Ah	 BL1820B 18V 2,0Ah	 BL1830B 18V 3,0Ah Com indicador de carga.	 BL1840B 18V 4,0Ah Com indicador de carga.	 BL1850B 18V 5,0Ah Com indicador de carga.	 BL1860B 18V 6,0Ah Com indicador de carga.
 Multicarregador rápido de duas portas DC18RD para 18V	15 min	24 min	22 min	36 min	45 min	55 min



Martelo combinado a bateria

DHR400 40 mm

- Velocidade variável
- Travão eléctrico
- Inserção SDS-MAX
- Embraiagem de segurança
- Electrónica constante
- Arranque suave
- Conectável a um aspirador
- Luz de trabalho incorporada
- Mala de transporte

Capacidade	Betão (c/ broca T.C.T.) : 40 mm Betão (c/ broca de coroa): 105 mm
Golpes por minuto (GPM)	1.450 - 2.900
Velocidade (RPM)	250 - 500
Nível de pressão sonora	91 dB(A)
Nível de potência sonora	102 dB(A)
Nível de vibração	Perfurando em betão 5,0 m/s ²
Dimensões (C x L x Al)	473x120x285 mm
Peso	7,3 - 8,1 kg

Equipamento básico: Consultar na web.

* Peso de acordo com a EPTA.

Makita, Lda.

www.Makita.PT

Centro Empresarial Alverca, arm. C2 2615-187
Vale das Ervas Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991