



Serra de esquadria a bateria
DLS600 165 mm

LXT
LITIO-ION

BL
MOTOR **ADT DXT**



18V
LITIO-ION

Excelente portabilidade.

Ideal para cortar flutuante, rodapés, caleiras, etc.




Usa a correia do ombro para facilitar o transporte 166058-0* (opcional). *Consultar disponibilidade.




Compacta e leve.

Serra de esquadria a bateria 165 mm.

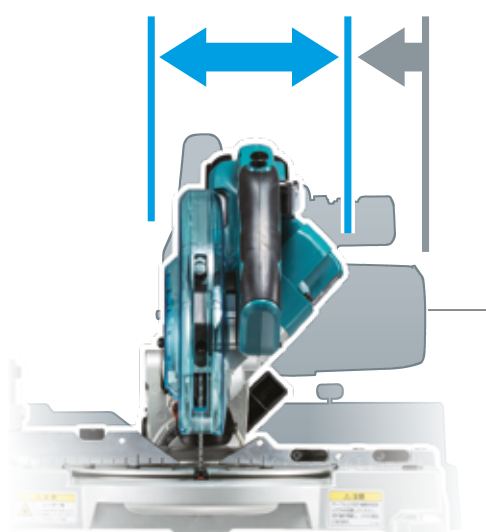

O nosso modelo anterior. ■

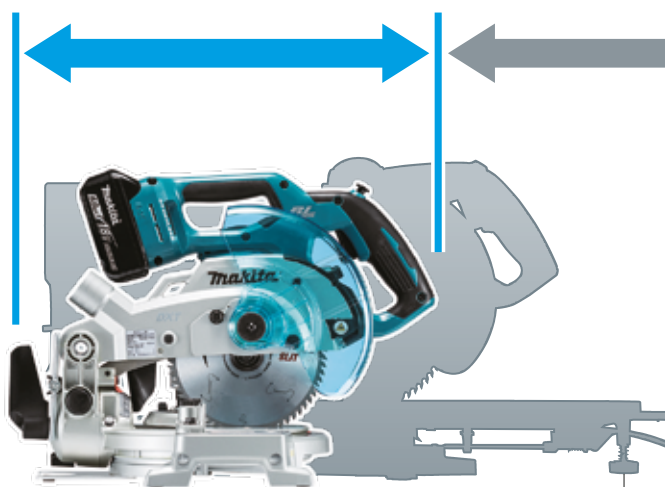

O nosso modelo anterior. ■

Cortes transversais até 46 x 92 mm a 90°.

Recomendado para cortar rodapés, flutuante, caleiras, etc.
Usado na construção devido ao baixo peso e facilidade no transporte.

DXT



BL MOTOR


Potente motor
BL sem escovas
5.000RPM.



Excelente
capacidade
de corte.

Com uma bateria BL1860B
podemos cortar cerca de 270
rodapés de 15x90mm a 45°.



ADT

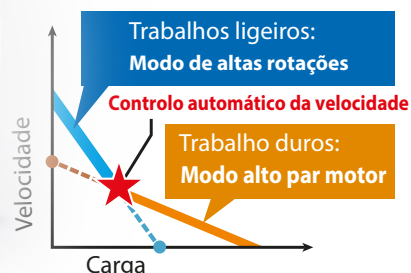

O sistema ADT muda de forma automática a velocidade de corte e ajusta-se à carga de trabalho para uma operação ótima.

Dupla inclinação.

A cabeça tanto inclina para a esquerda como para a direita de 0° a 45° (até 46° quando é usado o botão de desbloqueio), o que permite ao utilizador cortar uma peça de trabalho sem a virar para fazer coincidir cada canto.

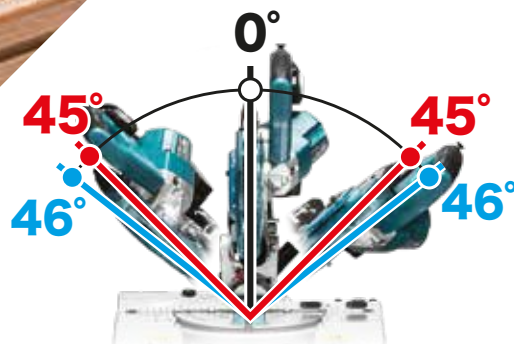

Função de linha laser.

Luz de trabalho LED.



Asa de transporte,
facilita o transporte da máquina
ao lugar de trabalho.

Indicador de carregamento.



Alimentada com baterias
18V Lítio-ion.

LXT

18V
LITHIUM-ION

1,5Ah BL1815N
2,0Ah BL1820B
3,0Ah BL1830B
4,0Ah BL1840B
5,0Ah BL1850B
6,0Ah BL1860B

Conectável a um
aspirador Makita.




Laser incorporado,
aumenta a visibilidade da
linha de corte e facilita
assim a precisão no
trabalho.







BL
MOTOR

Mini guia lateral,
aumenta a área de
apoio ao fazer cortes
verticais ou biselados à
esquerda.



Mini guia lateral

■ Máx. capacidade de corte (mm). (Altura x largura) com 165mm. Disco de serra.

Corte transversal.	Corte de esquadria (esquerda e direita).	Corte biselado (esquerda e direita).	Corte composto.
			
46 x 92 mm	Esquadria: 45° Esq./Dta. 46 x 65 mm Esquadria: 52° Esq./Dta. 46 x 56 mm	Bisel: 45° Esq. 30 x 92 mm Bisel: 45° Dta. 15 x 92 mm	Bisel: 45° Esq. 30 x 65 mm Esquadria: 45° Esq./Dta. 15 x 65 mm



Serra de esquadria a bateria

DLS600 165 mm

- Travão eléctrico
- Arranque suave sem puxões
- Cabeça basculante 45° ambos lados
- Laser
- Conectável a um aspirador
- Luz LED integrada

Diâmetro do disco	165 mm
Corte em esquadro	52° Esq / 52° Dta
Corte em bisel	46° Esq / 46° Dta
Máxima capacidade de corte	90° esquadro: 46 x 92 mm
Velocidade sem carga (RPM)	5.000 RPM
Nível de pressão sonora	90 dB(A)
Nível de potência sonora	97 dB(A)
Nível de vibração	2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)	340x400x440 mm
Peso	6,3 - 6,6 Kg

Equipamento básico: Consultar na Web.

Makita, Lda.

www.Makita.pt

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991