

Makita

Aparafusadora de impacto
DTD155

LXT
LITHIUM-ION

3 modos de trabalho.

Modo-Assist + 2 modos de impacto

(Assist mode)

(Brando/Duro)

para múltiplas aplicações.



Binário máximo de aperto

140 Nm

18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR

Carcaça de engrenagens em alumínio.



135mm

55mm



Modelo anterior

Dupla luz LED.


Activa-se ao fazer pressão no interruptor, a iluminar a área de trabalho.

Velocidade variável no interruptor.

Selector do modo de impacto: (Brando/Duro)



A-mode (modo assist).

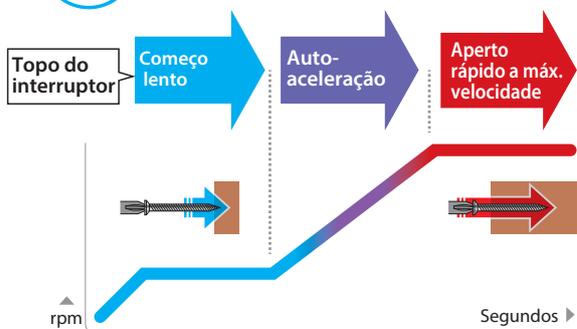

Alimentada com baterias de 18V Lítio-Ion.

Com comprovativo de carga.

- BL1860B: 6,0Ah
- BL1840B: 4,0Ah
- BL1830B: 3,0Ah
- BL1820B: 2,0Ah
- *BL1815N: 1,5Ah

*(Sem indicador de carga).



BL1850B

Máxima ergonomia para aparafusar.



A A parte posterior do motor foi desenhada em "U" para que exista uma perfeita ligação entre polegar e o indicador.

B O corpo da máquina está reestido de elastómero antiderrapante o que permite o uso da máquina com apenas uma mão.

Carregador rápido

DC18RC



Carregador lento

DC18SD



Aparafusadora de impacto DTD155

- Velocidade variável
- Travão eléctrico
- Reversível
- 2 Velocidades mecánicas
- Luz LED
- Mala PVC

Capacidade

Parafuso mecânico: M4 - M8mm
Parafuso standard: M5 - M14
Parafuso de alta resistência: M5 - M12
Parafuso madeira: 22 - 90mm

Inserção

1/4"

Velocidade (RPM)

Branda/Dura: 0 - 3.000 / 0 - 1.300

Impactos por minuto (IPM)

Branda/Dura: 0 - 3.900 / 0 - 1.600

Max. par de aperto

140 Nm

Vibração

14,0 m/s²

Pressão sonora

94dB(A)

Potência sonora

105dB(A)

Dimensões (C x L x A)

135x79x232mm

Peso

1,2 kg

Equipamento básico: consultar na web.



Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT