



Serra de esquadria telescópica LS1019L 260mm



**Sistema deslizante o qual permite um trabalho suave
para a produção de cortes de qualidade superior.**



DXT

Corte de alta precisão.



Fixador de deslizamento com apenas um toque, permite retirar e inserir de forma simples o trinco de bloqueio.

Interruptor laser independente.

Marca de laser.

Sistema móvel do protector mais duradouro.

Guidão frontal para um ajuste fácil do ângulo de bisel.

Guias de profundidade auxiliares.

DXT

Aumentamos o diâmetro do tubo de deslizamento de 25mm a 30mm. Por outro lado, a través do redesign em forma de braço, é incrementada a precisão no corte em bisel.

A integração das guias de profundidade auxiliares dão rigidez à base.



O design do carril permite ser colocado contra a parede para maximizar o espaço de trabalho.

Modelo convencional

precisa de espaço entre a máquina e a parede.



LS1019L



pode-se colocar perto da parede.



A cabeça é deslizada sobre as guias sem sobresair pela parte de atrás da máquina, e pode así ser colocada perto da parede.

Excelente aspiração do pó.

Quando as peças de trabalho são cortadas finas, a recolha de pó é mais eficiente que nos modelos actuais, devido à dupla saída de pó.




Base giratoria grande.

Soporta incluso peças de trabalho grandes de forma estável.

Bloqueio do ângulo de esquadria fácil de usar.

O ângulo de esquadria pode-se desbloquear ao girar o guidão no sentido contraio ao relógio enquanto a patilha de bloqueio é empurrada para abaixo.

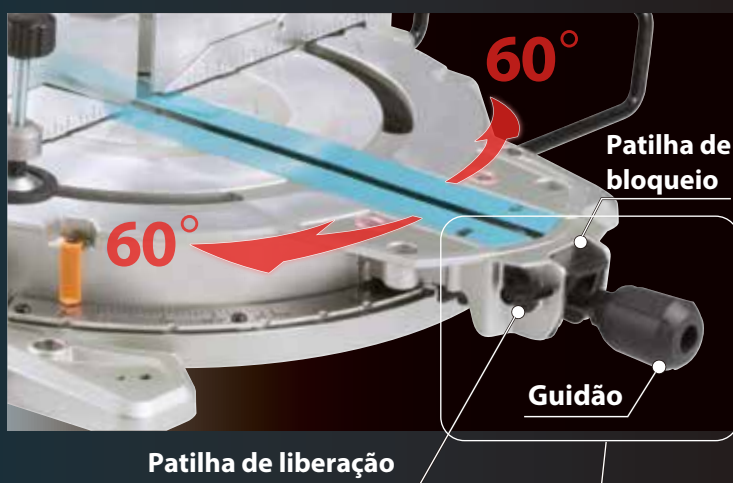

Uma vez que a patilha de liberação é empurrada para abaixo:

- A base de giro pode-se mover sem empurrar a patilha de bloqueio.
- A ação de giro é suave porque são liberados as guias de profundidade positivas.
- Ângulo de esquadria 0° - 60° a esquerda e direita, com guias de profundidade positivas a 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° e 60° (esquerda e direita).

■ Máxima capacidade de corte (alto e largo).

Corte Transversal	Corte em esquadria (esq. e dta.)	Corte biselado (esq. e dta.)	Corte composto	Corte de moldura de 45°	Corte de moldura (vertical).
68 x 310 mm 91 x 279 mm	45° esq. 42 x 310 mm 58 x 279 mm 45° dta. 29 x 305 mm 43 x 279 mm	45° esq./dta. 68 x 218 mm 91 x 197 mm	Bisel 45° esq. 42 x 218 mm Esquadria 45° esq./dta. 58 x 197 mm Bisel 45° dta. 29 x 215 mm Esquadria 45° esq./dta. 43 x 197 mm	Corte vertical 168 mm Corte horizontal 248 mm	Corte vertical 133 mm Corte horizontal 305 mm

■ Acessórios.

Grampo vertical.



Saco recolhe-pó.
Ref. 122852-0



Mesa.
Ref. DEAWST06



Grampo horizontal.
Ref. 122470-4



Mesa.
Ref. 194043-3



Mesa.
Ref. DEAWST05



Topo de apoio
para molduras
Ref. 192628-9



Serra de esquadria telescópica

LS1019L 260mm

- Duplo isolamento de segurança
- Electrónica constante
- Arranque suave
- Travão eléctrico
- Cabeça basculante 45° ambos lados
- Conectável a um aspirador



Potência	1.510W
Diâmetro ext. do disco	260 mm
Ângulo de esquadria	60° Esq. / 60° Dta.
Ângulo de bisel	48° Esq. / 48° Dta.
Capacidade máx. de corte	90° Esquadria: 91 x 279 mm 90° Esquadria: 68 x 310 mm 45° Esquadria, Esq./Dta.: 91 x 197 mm 45° Esquadria, Esq./Dta.: 68 x 218 mm
Velocidade (RPM)	3.200
Nível de pressão sonora	91 dB(A)
Nível de potência sonora	101 dB(A)
Nível de vibração	2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)	805x644x660mm
Peso	26,3kg
Cabo de conexão	2,5 m

Equipamento básico: consultar na web.

Makita, Lda.

www.makita.pt

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991