

A satisfazer as suas necessidades profissionais

Makita®

Roçadora a bateria

DUR187L Punho tipo D **Tracção direta**

LXT
LITHIUM-ION

ADT

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

Baixo ruído e fácil manuseamento

18V
LITHIUM-ION

Respeita o meio ambiente

Não precisa de gasolina, não precisa de corrente.

Zero emissões e a mínima contaminação sonora.



A velocidade pode ser mudada também de forma manual 4.000/5.000/6.000 ao apertar apenas um botão.

Alto rendimento de corte obtido através da colocação de um motor de corrente contínua sem escovas no lado inferior do eixo.

O motor sem escovas de alta potência vai colocado perto da área de corte para reduzir a perda de mecânica, proporcionando uma alta velocidade de rotação e um binário motor mais eficiente para uma corte mais rápido e persistente.

Max. 6.000 RPM

BL
MOTOR



Alto rendimento com motor de corrente contínua sem escovas.

Motor de corrente contínua sem escovas

:: Sem manutenção.
:: A energia dos motores BL sem escovas é mais eficiente, reduz a fricção e o aquecimento do motor aumentando assim a duração da bateria.


Mais tempo de trabalho com apenas uma carga da bateria

:: Devido à mais eficiente produção de energia do motor sem escovas, aumenta a capacidade de trabalho que pode fazer com apenas uma carga de bateria.
:: Vai aumentar o tempo de trabalho com uma bateria, reduzindo assim o custo da bateria.

Mais duração em trabalhos contínuos

:: O uso do motor sem escovas vai produzir menos calor; o aumento da temperatura na superfície da carcaça vai ser bem reduzido, mesmo em trabalhos profissionais que vão requerer um trabalho contínuo e prolongado.

Com um leve design, excelente equilíbrio da máquina para um manuseamento fácil enquanto estiver a trabalhar.

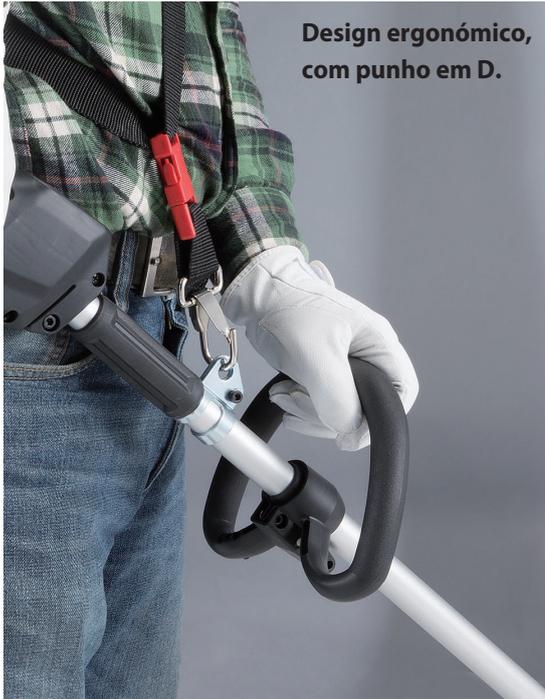

Design ergonómico, com punho em D.

Comando centralizado e de fácil acesso



Indicador da velocidade

mostra três níveis de RPM. Também indica o sobreaquecimento, sobrecarga e sobredescarga da máquina.

Indicador da velocidade automática (Modo ADT).

Botão de ligação.

Botão para modo "reverse"

para eliminar facilmente os restos de relva da máquina de corte.

Botão principal de ligação.


Se a relva ficar presa



A través do seu botão de modo "reverso" a máquina faz uma mudança de sentido 1,5 segundos para retirar as ervas presas, automaticamente volta à sua rotação normal.

Acessórios

Cabeça de corte de Nylon (95-M8L)

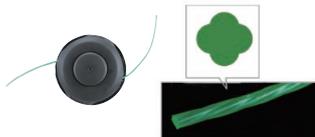

Secção em forma de trevo (ø 2,0mm)

Tamanho	Part No.
2,0mmx15m	197472-9

Cabeça de Policut



Lâmina de reposição 12 Ud. Part No. 198426-9

Part No.	198383-1
----------	----------

Trabalho (min)

com apenas uma carga de bateria

Velocidade

Alta / Média / Baixa: 6.000 / 5.000 / 4.000 RPM

Lâmina de corte	Bateria	Sem carga			Com carga (vai depender da densidade da vegetação)		
		Alta	Média	Baixa	Alta	Média	Baixa
Foto: lâmina de Nylon							
Com fio de Nylon ø2.0 mm (Dois fios nascem de forma separada de diferentes aberturas)	BL1860B	66	100	168	46	54	124
	BL1850B	55	83	139	38	45	103
	BL1840B	43	65	109	30	35	80
	BL1830B	32	48	81	22	26	60
	BL1815N	17	25	42	12	14	31
Cabeça de Policut ø255mm (Três lâminas)	BL1860B	123	146	219	38	75	115
	BL1850B	102	121	181	31	62	94
	BL1840B	80	94	142	24	48	74
	BL1830B	59	70	105	19	36	55
	BL1815N	31	37	55	10	19	29

Devido ao seu funcionamento a bateria:

- Arranque rápido sem a necessidade de combustível ou corda de arranque.
- Fácil manutenção.



Extreme Protection Technology



Perfeita para proteger as máquinas em trabalhos no exterior ou em condições climáticas adversas.

Roçadora a bateria

DUR187L

Largura de corte	Cabeça de corte de Nylon:	300 mm
	Lâmina de Nylon:	255 mm
Velocidade (RPM)	Alto / Médio / Baixo / Modo ADT:	4.000 / 5.000 / 6.000 / 4.000 - 6.000
Tamanho do veio		M8 x 1,25 LH
Nível de pressão sonora	Cabeça de corte de Nylon:	74 dB(A)
Nível de potência sonora	Cabeça de corte de Nylon:	84 dB(A)
Nível de pressão sonora	Lâmina de Nylon:	79 dB(A)
Nível de potência sonora	Lâmina de Nylon:	88 dB(A)
Nível de vibração	Afrente / Atrás:	2,5 / 2,5 m/s ² ou menos
Dimensões (C x L x A)		1.791x258x232mm
Tempo máximo de trabalho (min)		com BL1860B: 168
Peso	BL1815N:	3,4 kg
	BL1860B:	3,7 kg

- Travão eléctrico
- Velocidade constante
- Reversível
- Arranque suave
- 3 velocidades eléctricas

Equipamento básico: Consultar na web.



Makita, Lda.

Centro Empresarial Vale das Ervas, arm. C2 2615-187
Alverca do Ribatejo Telf.: 219 936 750 Fax.: 219 574 991

www.Makita.PT